

Oil Sorber _ TDS

Oil Sorber

Se trata de un pequeño calcetín o *sock* adsorbente de hidrocarburos derivados del petróleo. Contiene un adsorbente que se caracteriza por repeler el agua y tan sólo adsorber y acumular hidrocarburos o aceites derivados del petróleo. Se suministran en cajas de 6 ó 12 unidades (dependiendo del modelo elegido).

Son de pequeño tamaño, lo cual les otorga mucha versatilidad en cuanto a las posibles aplicaciones que se les pueden dar. Se pueden colgar en piezómetros, en la interfase entre agua e hidrocarburo, instalar como pequeñas barreras de contención / adsorción en zonas de acumulación de hidrocarburos, véase arquetas, conducciones, bocas de hombre, imbornales, etc.



Datos técnicos

Están fabricados con un material adsorbente hidrófobo específico envuelto en una malla microperforada de *Vlieseline* de gramaje 180 g/cm² de alta resistencia. Esta malla se cose longitudinalmente mediante hilado trenzado. En las partes superior e inferior se cierra mediante sendas bridas de polietileno. Sus dimensiones son: 50 cm de largo x 4 cm de diámetro. Cada Oil Sorber adsorbe aproximadamente 1,2 litros de hidrocarburo.

Formatos de suministro



Ilustración 1. Oil Sorber básico.

Cajas de 12 unidades.

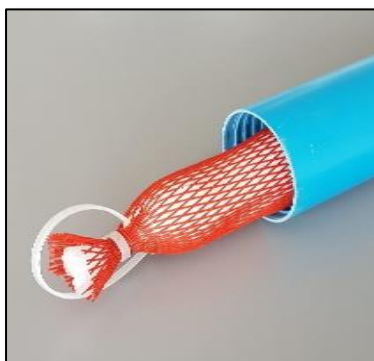


Ilustración 2. Oil Sorber con malla de polipropileno.

Cajas de 12 unidades.



Ilustración 3. Oil Sorber en cilindro-filtro INOX.

Cajas de 6 unidades.