

Skimmer pasivo de 2" y 3"

Los Skimmers pasivos ofrecidos por SOILUTIONS hacen posible recuperar el hidrocarburo en fase libre y sobrenadante de los pozos o piezómetros.


Los skimmers son capaces de seguir los movimientos del acuífero, gracias a la presencia de un flotador con un peso específico que permite que la rejilla de admisión de hidrocarburo se sitúe exactamente en la interfase, de tal forma que el hidrocarburo se introduce en el depósito de almacenamiento por gravedad.

El vaciado del hidrocarburo acumulado se realiza manualmente mediante la apertura de una válvula. La cuidadosa elección de los materiales permite su utilización en ambientes altamente corrosivos.

Materiales

- Tanque de PVDF.
- Flotador de polipropileno.
- Varilla de elevación de acero inoxidable.
- Ojo de elevación de acero inoxidable.

Existe la posibilidad de incrementar el volumen del depósito de acumulación de hidrocarburo con respecto al modelo estándar.

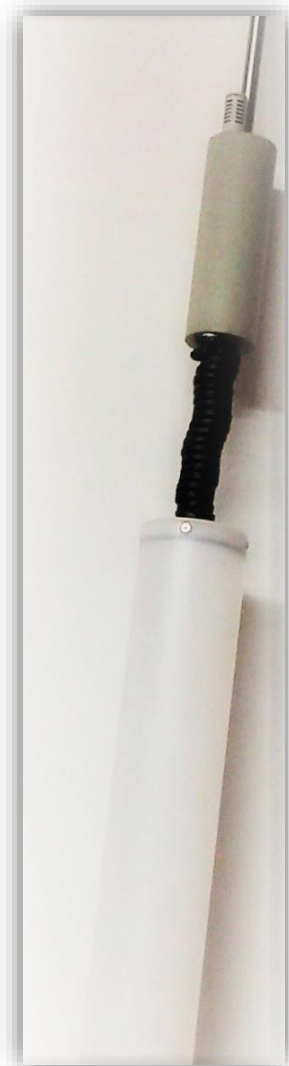

Modelos y dimensiones

Tipo de skimmer	SKMP2"	SKMP3"
Diámetro	40 mm	75 mm
Longitud total	140 cm	160 cm
Longitud tubo 10 mm	75 cm	75 cm
Margen de movimiento flotador	35 cm	35 cm
Capacidad de depósito	0,75 L.	3 L.